



Papír

csomagolószalag-

termékpalettánk

Papír csomagolószalagok – a fenntarthatóbb jövőért

tesa® 4713


Normál papír csomagolószalag



**Kis súlyú
alkalmazások
(10 kg-ig)**

Papír hordozóanyag

Természetes gumi (megújuló alapanyag)

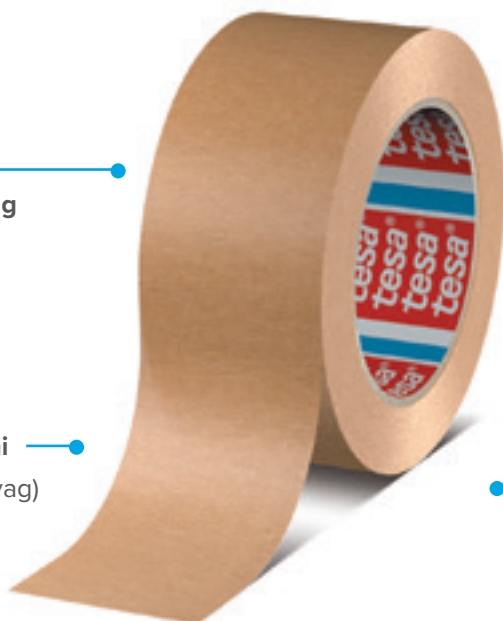

Kartonnal együtt újrahasznosítható (az INGEDE 12. módszere szerint)

100%-ban újrahasznosított tekercsmag

Oldószermentes gyártási folyamat



Termékleírás és alkalmazás

tesa® 4713 – Normál papír csomagolószalag

- Nagyon jó tapadás különböző típusú kartonpapírokra
- Kézzel eltéphető
- Kézi és automatikus adagolókhöz is alkalmas
- Mindenfajta festékrendszerrel nyomtatható
- Barna és fehér színben kapható

Hordozóanyag	Tapadás acélra [µm]	Teljes vastagság [µm]	Szakítószilárdság [N/cm]
Ragasztó típusa			
Papír	2,8	125	30
Természetes gumi			

tesa® 4513

Prémium papír csomagolószalag



Kis- és közepes súlyú
alkalmazások
(15 kg-ig)

Papír
hordozóanyag

Szintetikus gumi
(megújuló alapanyag)



Kartonnal
együtt újrahasznosítható
(az INGEDE 12. módszere
szerint)

100%-ban
újrahasznosított
tekeresmag

Oldószermentes
gyártási folyamat



Termékleírás és alkalmazás

tesa® 4513 – Prémium papír csomagolószalag

- Nagyon erős ragasztás és kiváló kezdeti tapadás
- Kézzel eltéphető
- Kézi és automatikus adagolókhöz is alkalmas
- Mindenfajta festékrendszerrel nyomtatható
- Barna színben kapható

Hordozóanyag

Ragasztó típusa

Tapadás
acélra
[µm]

Teljes
vastagság
[µm]

Szakítószilárdság
[N/cm]

Papír

8,5

105

70

Szintetikus gumi

tesa® 4313

Prémium papír csomagolószalag



Kis- és közepes súlyú
alkalmazások
(20 kg-ig)

Papír
hordozóanyag

Szintetikus gumi
(megújuló alapanyag)



Kartonnal
együtt újrahasznosítható
(az INGEDE 12. módszere
szerint)

100%-ban
újrahasznosított
tekeresmag

Oldószermentes
gyártási folyamat



Termékleírás és alkalmazás

Hordozóanyag

Termék verzió

Tapadás acélhoz [μm]

Teljes vastagság [μm]

Szakítószilárdság [N/cm]

Ragasztó típusa

tesa® 4313 –

Prémium papír csomagolószalag

- Nagyon erős ragasztás és kiváló kezdeti tapadás
- Nagyon jól ellenáll az ütéseknek
- Kézzel eltéphető
- Kézi és automatikus adagolókhöz is alkalmas
- Mindenfajta festékrendszerrel nyomtatható
- Barna és fehér színben kapható

Papír

PV 10

7,5

107

60

Szintetikus gumi

PV 12

9,5

125

60

tesa® 60408

Papíralapú csomagolószalag




Kis- és közepes súlyú
alkalmazások
(20 kg-ig)

Papír
hordozóanyag



Összesen 92%
biológiai eredetű
széntartalom
(az egész termékben)

Természetes gumi
(megújuló alapanyag)

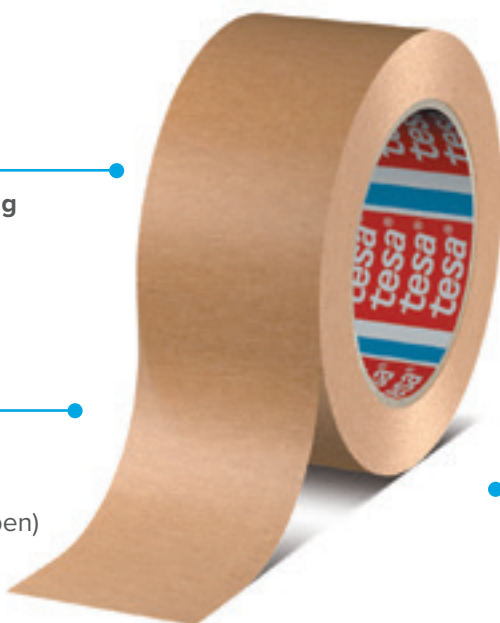


Kartonnal együtt
újrahasznosítható

(az INGEDE 12. módszere
szerint)

100%-ban
újrahasznosított
tekeresmag

Oldószermentes
gyártási folyamat

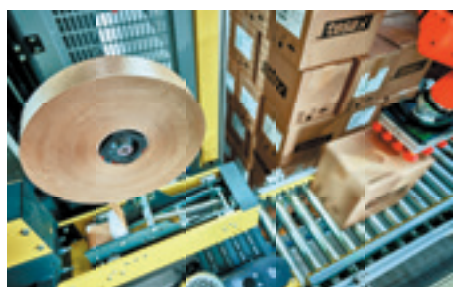

Termékleírás és alkalmazás

tesa® 60408 – Normál papír csomagolószalag

- Nagyon jó tapadás különböző típusú kartonpapírokra
- Kézzel eltéphető
- Kézi és automatikus adagolókhöz is alkalmas
- Mindenfajta festékrendszerrel nyomtatható
- Barna színben kapható

Hordozóanyag

Ragasztó típusa

Tapadás
acélhoz
[µm]

Teljes
vastagság
[µm]

Szakítószilárdság
[N/cm]

Papír

2,8

125

60

Természetes gumi

tesa® 60013

Öntapadós, erősített papírszalag




Nagy súlyú alkalmazások (max. 25 kg)

Erősített

Papír hordozóanyag


Szintetikus gumi

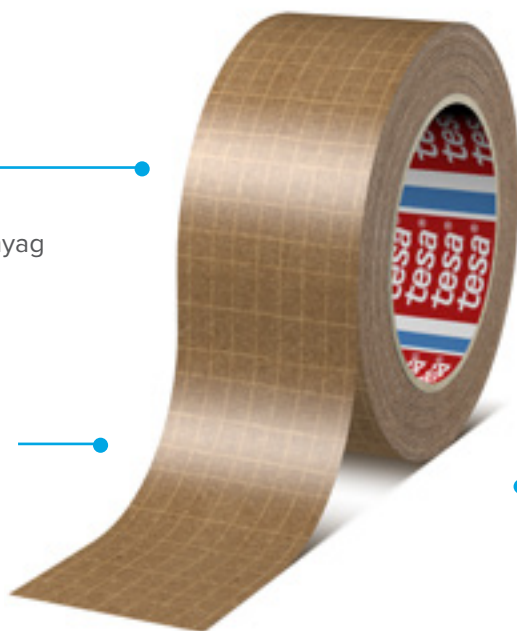

Kartonnal együtt újrahasznosítható
(az INGEDE 12. módszere szerint)

100%-ban újrahasznosított
tekeresmag

Oldószermentes
gyártási folyamat

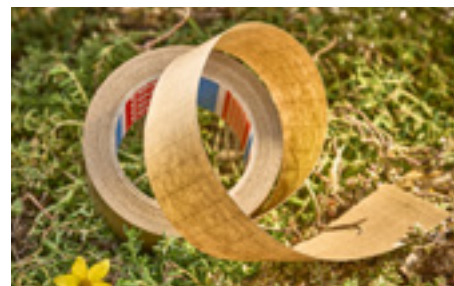

Termékleírás és alkalmazás

tesa® 60013 – Öntapadós, erősített papírszalag

- Kiváló ragasztás és agresszív tapadás
- Nagy szakítószilárdság
- Üvegszál merevítővászonnal megerősített papírhordozó
- Az illetéktelen beavatkozást jelző lezárás a szalag eltávolítása esetén
- Kézi és automatikus adagolókhöz is alkalmas
- Barna színben kapható

Hordozóanyag

Ragasztó típusa

Tapadás
acélra
[µm]

Teljes
vastagság
[µm]

Szakítószilárdság
[N/cm]

Papír

>11 N/cm







210

125

Szintetikus gumi

Papír csomagolószalag választékunk

Papír csomagolószalagok

tesa® 4713	tesa® 4513	tesa® 4313 PV10	tesa® 4313 PV12	tesa® 60408	tesa® 60013
★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★☆☆	★★★★★
Tapadás acélra	Tapadás acélra	Tapadás acélra	Tapadás acélra	Tapadás acélra	Tapadás acélra
★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Szakítószilárdság	Szakítószilárdság	Szakítószilárdság	Szakítószilárdság	Szakítószilárdság	Szakítószilárdság
Max. 10 kg	Max. 15 kg	Max. 15 kg	Max. 20 kg	Max. 20 kg	Max. 25 kg
					



A tesa® termékek nap mint nap igazolják kiváló minőségüket nagy igénybevétellel járó körülmények között, és rendszeresen szigorú ellenőrzéseken esnek át. A fenti műszaki információk és adatok legjobb tudásunk szerint és gyakorlati tapasztalataink alapján kerültek megadásra. Ezen adatok átlagértékek, és nem tekinthetők műszaki specifikációnak. Ennek értelmében a tesa SE nem vállal sem kifejezett sem hallgatóságos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan bármely hallgatóságos, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmazásra vonatkozó garanciát. A felhasználónak kell meghatároznia, hogy a kiválasztott tesa® termék megfelel-e egy adott célra és alkalmazható-e a felhasználó által kiválasztott módon. Ha kétségei vannak, műszaki támogató csapatunk örömmel áll rendelkezésére.



Tanúsítványok

Cégünk a nemzetközi minőségi, környezetvédelmi és munkavédelmi szabványokra koncentrálnak.

Tanúsítványainkról további információt talál a www.tesa.com/certifications oldalon



tesa tape Kft.

Alkotás utca 55-61., 6. em.
1123 Budapest
Magyarország

Telefon: +36 1 814 68 00

<http://www.tesa.hu>